
MFI
METALL + FASTENING INDUSTRIE



RINGBALKENSCHALUNG DIREKT VOM HERSTELLER

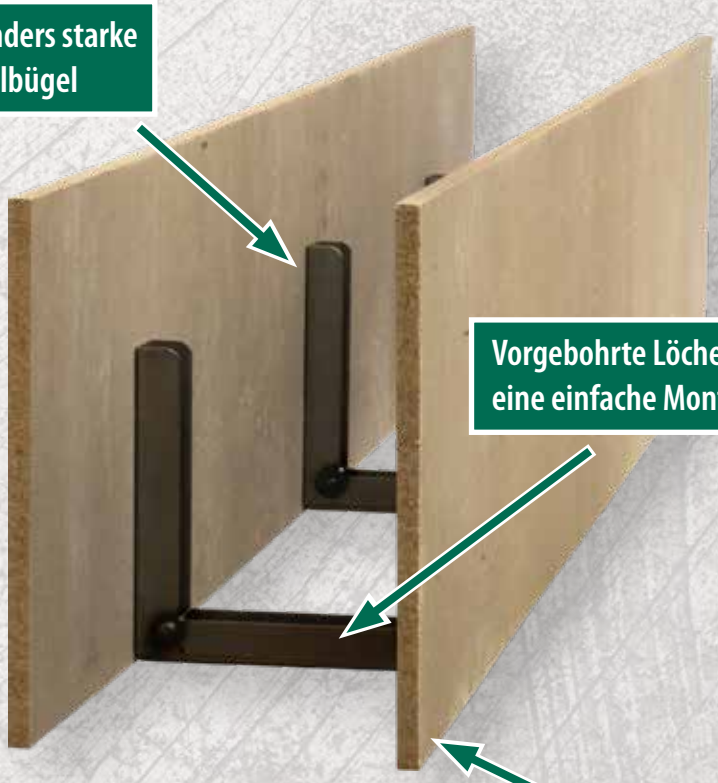

Besonders starke Metallbügel

Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage

zementgebundene Spanplatten

Praktische Lieferung auf Paletten



MADE IN TWIST

Produktion vor Ort in Twist nach deutscher Qualität

Ringbalkenschalung ohne Boden





inkl. Verbindungselemente




Ebenfalls als 2-Meter-Elemente lieferbar



Auch als Sturzschalung mit durchgehendem Boden lieferbar.

MADE IN TWIST

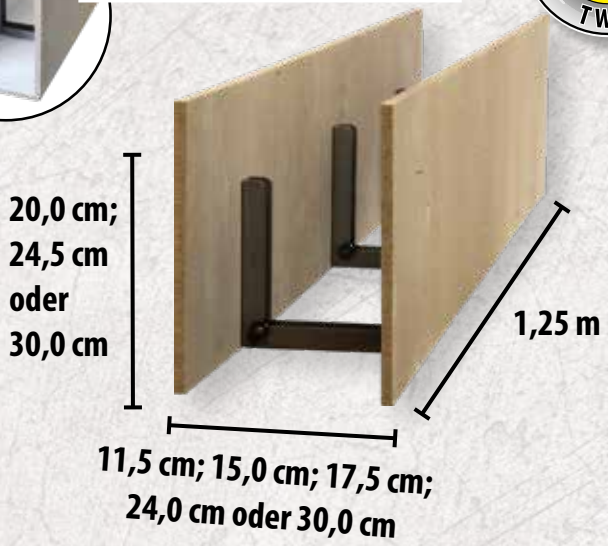

Höhe: 20,0 cm

		nicht besandet
Mauer-werk	Paletten-inhalt	Art.-Nr.
11,5 cm	75 m	515R20x115G
15,0 cm	60 m	515R20x150G
17,5 cm	52,5 m	515R20x175G
24,0 cm	37,5 m	515R20x240G
30,0 cm	30 m*	515R20x300G

**Paletteninhalt kann abweichen*

		beidseitig besandet
Mauer-werk	Paletten-inhalt	Art.-Nr.
11,5 cm	75 m	515R20x115
15,0 cm	60 m	515R20x150
17,5 cm	52,5 m	515R20x175
24,0 cm	37,5 m	515R20x240
30,0 cm	30 m*	515R20x300

**Paletteninhalt kann abweichen*

Höhe: 24,5 cm

		nicht besandet
Mauer-werk	Paletten-inhalt	Art.-Nr.
11,5 cm	75 m	515R24x115G
15,0 cm	60 m	515R24x150G
17,5 cm	52,5 m	515R24x175G
24,0 cm	37,5 m	515R24x240G
30,0 cm	30,0 m*	515R24x300G

**Paletteninhalt kann abweichen*

		beidseitig besandet
Mauer-werk	Paletten-inhalt	Art.-Nr.
11,5 cm	75 m	515R24x115
15,0 cm	60 m	515R24x150
17,5 cm	52,5 m	515R24x175
24,0 cm	37,5 m	515R24x240
30,0 cm	30 m*	515R24x300

**Paletteninhalt kann abweichen*

Höhe: 30,0 cm

		nicht besandet
Mauer-werk	Paletten-inhalt	Art.-Nr.
11,5 cm	75 m	515R30x115G
15,0 cm	60 m	515R30x150G
17,5 cm	52,5 m	515R30x175G
24,0 cm	37,5 m	515R30x240G
30,0 cm	30,0 m*	515R30x300G

**Paletteninhalt kann abweichen*

		beidseitig besandet
Mauer-werk	Paletten-inhalt	Art.-Nr.
11,5 cm	75 m	515R30x115
15,0 cm	60 m	515R30x150
17,5 cm	52,5 m	515R30x175
24,0 cm	37,5 m	515R30x240
30,0 cm	30 m*	515R30x300

**Paletteninhalt kann abweichen*

Deckenaufsteller „Typ DA“

- für die Schalung von Kränzen auf Deckenebene
- Länge je Element: 1,25 m

Höhe	Art.-Nr.
16 cm	515FZ160
18 cm	515FZ180
20 cm	515FZ200
22 cm	515FZ220
25 cm	515FZ250





inkl. Verbindungselemente



Auf Anfrage auch als „Typ L“ mit Fußplatte lieferbar



Ringbalkenschalung Ecke 20 cm oder 24,5 cm Höhe ohne Boden

Ausführung mit 90° Winkel / Ohne Boden

- Für die Schalung von Kränzen auf Deckenebene
- Inkl. C-Profil zum Verbinden der Platten


inkl. Verbindungselemente





		nicht besandet		
Mauer-werk	Paletten-inhalt	20,0 cm Höhe Art.-Nr.	24,5 cm Höhe Art.-Nr.	30,0 cm Höhe Art.-Nr.
11,5 cm	20 Stk.	515R20x115EG	515R24x115EG	515R30x115EG
17,5 cm	20 Stk.	515R20x175EG	515R24x175EG	515R30x175EG
24,0 cm	20 Stk.	515R20x240EG	515R24x240EG	515R30x240EG

		beidseitig besandet		
Mauer-werk	Paletten-inhalt	20,0 cm Höhe Art.-Nr.	24,5 cm Höhe Art.-Nr.	30,0 cm Höhe Art.-Nr.
11,5 cm	20 Stk.	515R20x115E	515R24x115E	515R30x115E
17,5 cm	20 Stk.	515R20x175E	515R24x175E	515R30x175E
24,0 cm	20 Stk.	515R20x240E	515R24x240E	515R30x240E

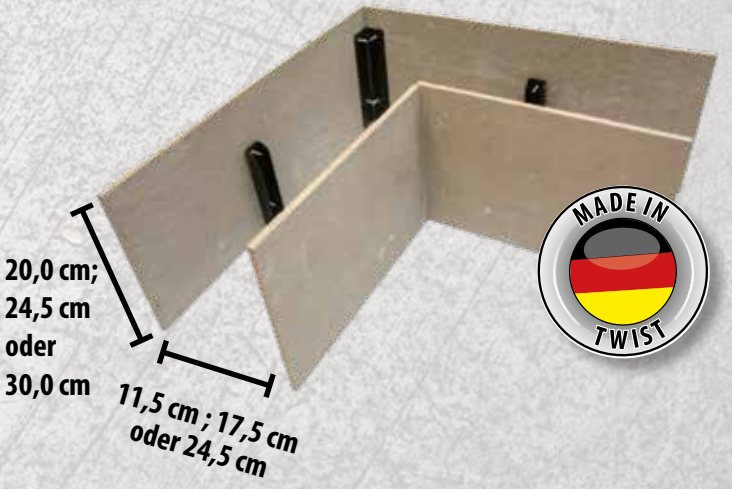


Zubehör

Elementausrichter

- zur Ausrichtung auf dem Mauerwerk
- Länge 4,5 cm
- Einzeln verpackt

Art.-Nr.: 515EA

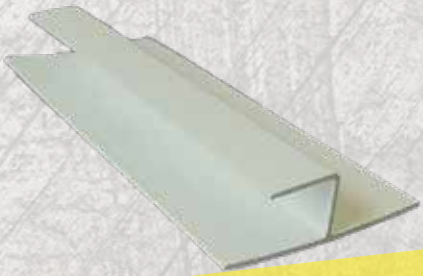

Verlorene Ringbalkenschalung

Ohne Boden ***H-Schalung***

- Zementgebundene Spanplatten
- Standardschalungen aus 10 mm starken Platten
- Länge je Element: 1,25 m
- Praktisch auf einer stabilen Palette geliefert



Montageanleitung Ringbalkenschalung:

- Schalung auf der Mauer platzieren, gerade ausrichten.
- Die Plattenverbindungen (von unten und von oben) 5 cm C-Profil aus Aluminium – im Lieferumfang enthalten – so anbringen, dass die Platten nicht verrutschen.
- Als nächstes wird die Schalung mithilfe des Niederdruck Montage-schaums mit der Mauer verbunden (unter den Stahlprofilen).
- Alle Spalten zwischen der Schalung und der Mauer werden ebenfalls mit dem Montageschaum abgedichtet.
- Nachdem der Montageschaum ausgehärtet ist, kann der Bewehrungsstahl in die Schalung platziert werden und mit der Betonmischung begossen werden.

MFI Metall + Fastening Industrie • Hermannstraße 19 • 49767 Twist
Telefon +49 (0) 59 36 / 91 75 2 - 0 • Fax 97 75 2 - 69 • E-Mail: info@mfi-fastening.com • www.mfi-fastening.com
Alle Angaben ohne Gewähr, Lieferung solange Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB.